


Produkt	Nennmoment	Nenn-drehzahl	Nenn-strom	Über- setzung
PSE 253 ¹⁾	2,7 Nm	28 min ⁻¹	0,86 A	128:1

¹⁾ PSE 253 auch mit zusätzlicher Bremse

Einschaltdauer	80% (Basiszeit 120 s) bei Nennmoment
Betriebsart	S3
Adress-/Baudratenschalter	Node-ID und Baudrate einstellbar Zugang über abnehmbaren Stopfen
Handverstellung	Schalteingänge Jog + / Jog -
Statusanzeige	LED rot/grün
Versorgungsspannung	24 VDC ± 10 % Getrennte Spannungsversorgung für Steuerung und Leistungselektronik, gemeinsame Masseleitung
Anschluss	12-poliger Anschlussstecker
Messsystem	Absolut-Multiturn Positionserfassung
Positionierauflösung am Motor	8 Schritte / Umdrehung Auflösung 45°
Abtriebswelle	8 mm Vollwelle mit Passfedernut
Bremse	nur für PSE 253
Umgebungstemperatur	0 .. 45 °C
Lagertemperatur	-10 .. 70 °C
Übertemperaturschutz	implementiert
Schutzart	IP 50
Prüfung	CE

Produkt	Bestellnummer
PSE 253-8-CA-0	9425.0007
PSE 253-8-CA-M (mit Bremse)	9425.0006

PSE 253-8-CA-0

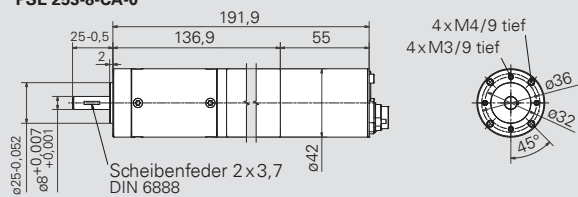

PSE 253-8-CA-M (mit Bremse)

